


PANÇLI KARE KANAL MAKİNASI

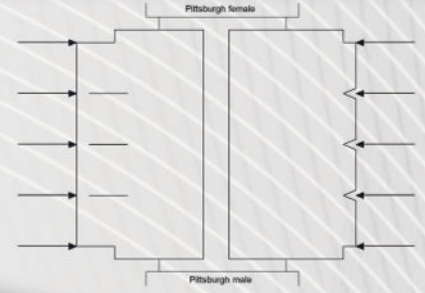

Karekanal kanal makinasının pançlı versiyonudur. Bu makine; S & Drive yapmak için V noth ve P notch boşaltmalarını üzerine yerleştirilen hidrolik kesme ünitesi vasıtasıyla kesim yaparak S & Drive kanala hazırlık yapar.

Makinaya bilgi girişi ve üretimin izlenmesi operatör panelinden (Dokunmatik Ekran) yapılmaktadır. Bu ekran sayesinde makinadaki ulaşmak istediğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Kullanılmaya başlandığı ilk günden itibaren; kaç adet kanal üretildiği, kaç metre sac

TEKNİK BİLGİLER	
Güç	4,4 KW
Gerilim-Frekans	380 VAC / 50 - 60 Hz / 3 faz
Akım	10 A
Hava İhtiyacı	302 L / dk
Hava Basıncı	6 bar
Yağlama	Otomatik
Besleme Hızı Aralığı	4 mt/dak.
Bükülebilen Kanal Boyu	Min. 125 x 125 mm
Çalışma Hızı	250 x 250 mm kanal imalat hızı 1.10 dk/adet
Max. Üretim Kapasitesi	650 m ² /gün ± 1 m ² (8 saat içinde)
Bükülebilen Kanal Tipi	Düz sac ' L Tipi Kanal ' Kare Kanal
Kenet Tipleri	Pittsburgh, Snaplock, Nulock
Rulo açıcı ünite kapasitesi	İç çap Ø 508 mm Max. sac eni 1500 mm Rulo ağırlığı max. 5 ton
Sac Kalınlıkları	0,5 – 1,25 mm arası Galvaniz, Alüminyum, Bakır, 0,5 – 0,8 Paslanmaz,
Uzunluk x genişlik x yükseklik	7,3 mt x 2,2 mt x 1,5 mt (3 adet rulo açıcı ile birlikte)
Net Ağırlığı	3610 kg (3 adet rulo açıcı ile birlikte)
Desen Silindiri	Z Desenli
Opsiyonlar (İsteğe bağlı olarak farklı desen seçenekleri)	Trapez Etiket makinesi